

DM55.2


BORRMAST

Mastvikt 4.500 kg


Mast totala längd 6.800 mm

Rekommenderad grävare 16-30 ton

Matning tryckkraft 100 kN

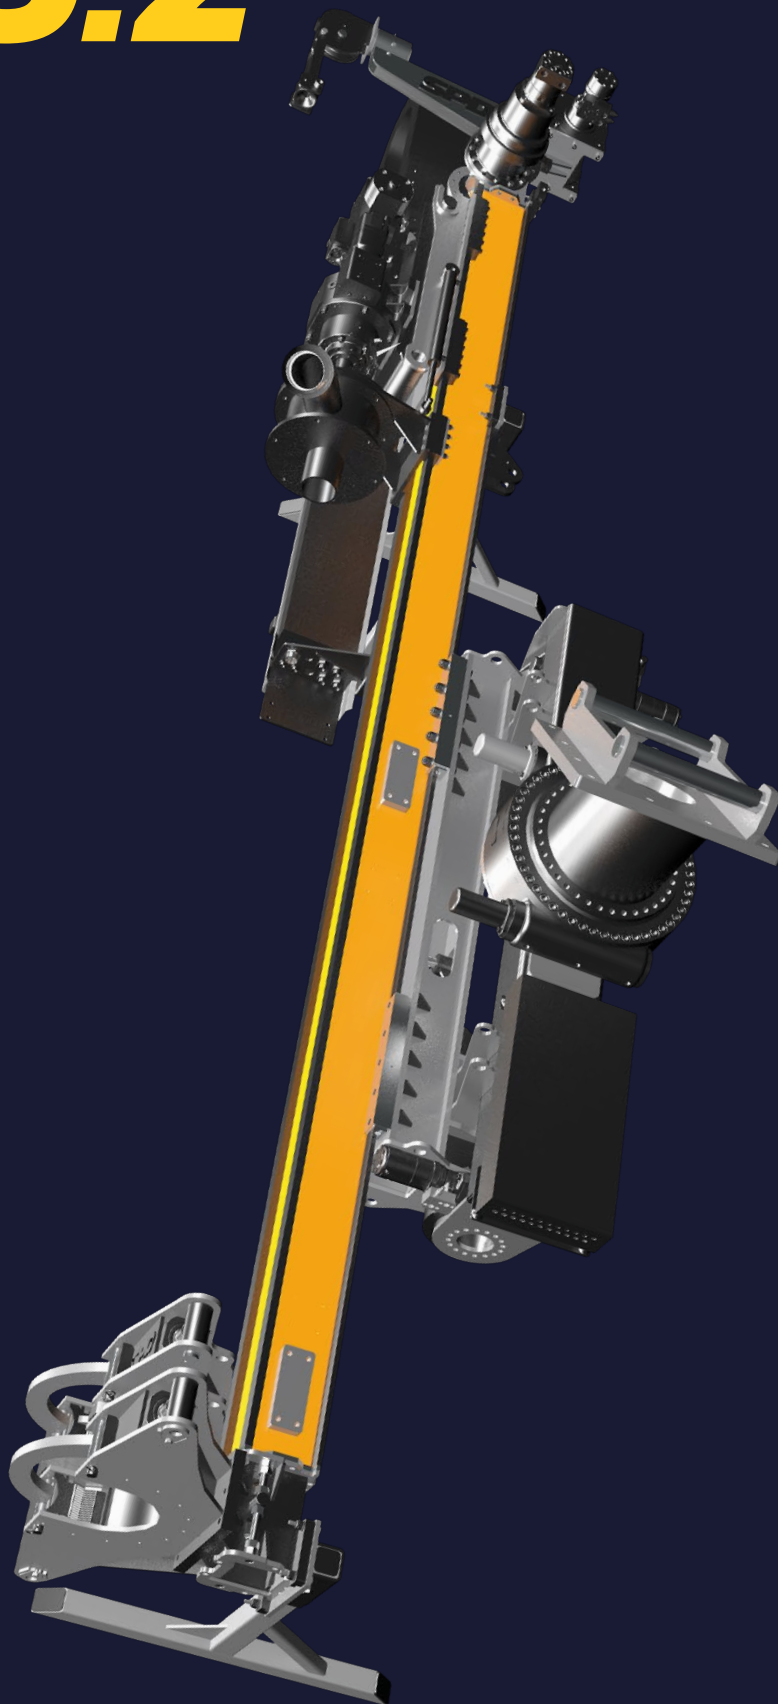

SPD
SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

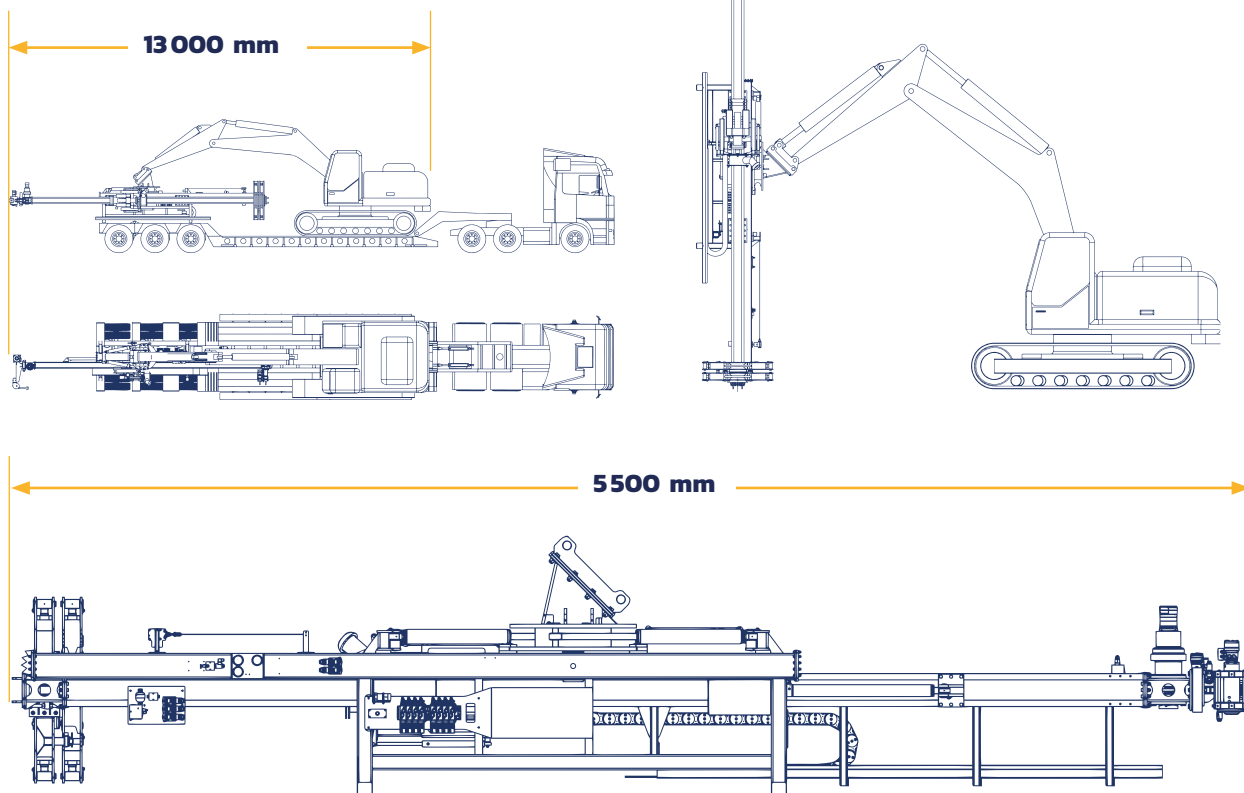

Tekniska specifikationer

Borrmast

Mastvikt	4.500 kg
Mastens totala längd	6.800 mm
Rekommenderad grävare	16 -30 ton
Mastens slaglängd	4.000 mm
Sidotilt	360°
Oljebehov med HD4010	> 245 lit/min @ 200 bar
Matningskraft	100 kN
Matningskedja	1 1/4"
Matningshastighet	0-0,4 m/s
Matarbalk i stål	
Fjärrstyrning från SPD med Can bus	

Knäkbord

Öppning	350 mm
Min. klämdiameter	45 mm
Max. klämdiameter	350 mm
Knäckcylinder kraft	5.000 daNm

Service vinsch

Modell	Sepson H60P 2.000 daN
--------	-----------------------

Standard Topphammare

Modell	Eurodrill HD4010
Vikt	435 kg
Rotationshastighet (97)	110 Rpm@150lit/min
Vridmoment (97)	4,35 kNm vid 200 bar @85 lit/min
Slagenergi	500 Nm
Frekvens	2.400 bpm
Nackadapter	R32, R38, R51 & T45, H55, H64, C64LH/RH


Standard Rotation

Modell	Eurodrill RH1200
Vikt	310 kg
Rotationshastighet (31)	68 rpm@150lit/min
Vridmoment (31)	141 kNm vid 200 bar @150 lit/min
Std Gäng	3 1/2" API Reg Female
Svivel passage	2"

All teknisk data kan komma att ändras utan förvarning.

Fjärrstyrd och flexibel

- » Användbar multipurpose-mast.
- » Fjärrstyrning gör att du enkelt kan manövrera maskinen med full kontroll på plats.
- » Snabbfäste mellan mast och grävare samt på matningsslåden.
- » Moduluppbyggd i kraftig konstruktion.

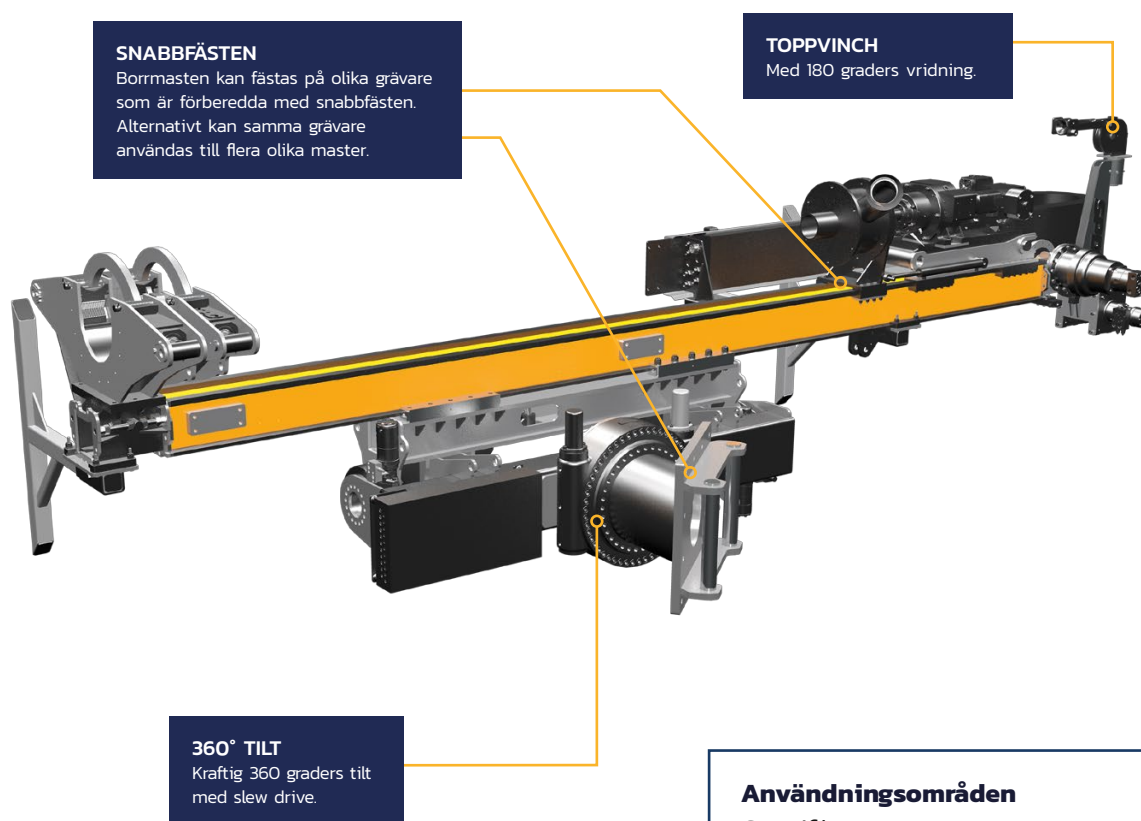



SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

Fridhemsgatan 16
733 39 Sala, SWEDEN
Org.nr: 556653-4565

+46 (0)224-138 10
info@spd.se
www.spd.se