

# DM85

## BOHRLAFETTE

Gewicht 4.500 kg

Länge 9.000 mm




Empfohlene Bagger 21-36 Tonnen

Vorschubkraft 100 kN



**SPD**  
SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

# DM85

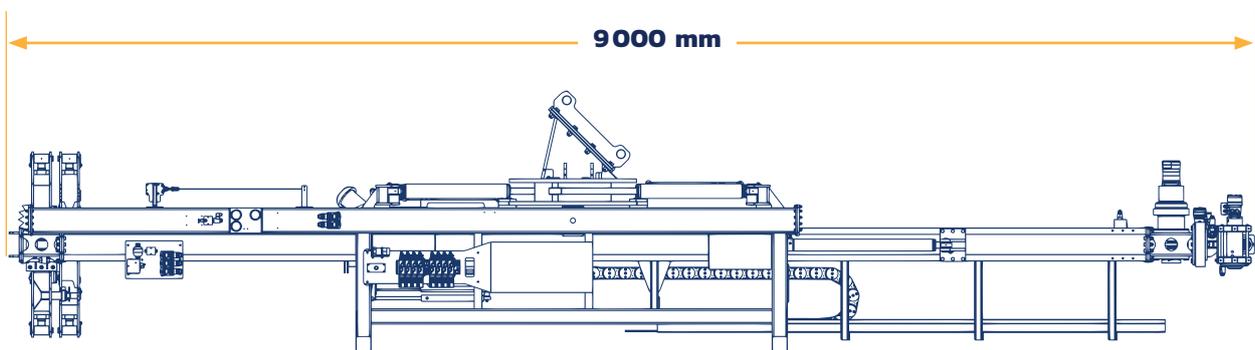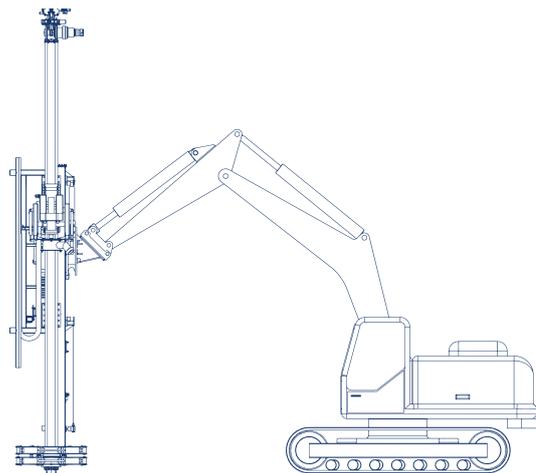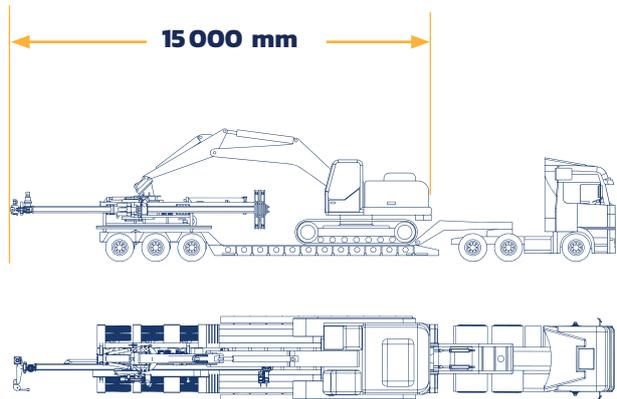

## Technische Spezifikationen

### Bohrlafette

Einsatzgewicht	4.500 kg
Gesamtlänge Lafette	9.000 mm
Empfohlene Bagger	21–36 tonnen
Vorschubweg Lafette	7.000 mm
Seitenneigung	+/- 90 Grad (Zylinder)
Ölverbrauch mit HD4010	> 245 l/min bei 200 bar
Vorschubkraft	100 kN
Vorschubkette	1,25"
Vorschubgeschwindigkeit	0–0,4 m/s
Lafettenelement aus Stahl	
Fernbedienung SPD mit CAN-Bus	

### Klemm-Brechvorrichtung

Spannweite	350 mm
Min. Rohrdurchmesser	45 mm
Max. Rohrdurchmesser	350 mm
Brechmoment	5.000 daNm

### Servicwinde

Modell	Sepson H60P 2.000 daN
--------	-----------------------

### Standard Tophammer

Modell	Eurodrill HD4010
Gewicht	435 kg
Drehgeschwindigkeit (97)	110 U/min bei 150 l/min
Drehmoment (97)	4,35 kNm
	bei 200 bar bei 85 l/min
Einzelschlagenergie	500 Nm
Frequenz	2.400 bpm
Einsteckende	R32, R38, R51 & T45, H55, H64, C64LH/RH

### Standard Drehantrieb

Modell	Eurodrill RH1200
Gewicht	310 kg
Drehzahl (31)	68 U/min bei 150 l/min
Drehmoment (31)	14,1 kNm
	bei 200 bar bei 150 l/min
Standardanschluss	3,1/2" API Reg. box
Spülbohrung	2"

# Funktionell und flexibel

- » Bagger und Bohrlafette gemeinsam bilden mehr als eine traditionelle Bohranlage und bilden diese schneller.
- » Die große Beweglichkeit und eine 360°-Drehung vergrößert den Arbeitsbereich, ohne zusätzlichen Transport.
- » Die Fernbedienung ermöglicht ein einfaches Manövrieren der Maschine mit voller Kontrolle.
- » Modular – Schnelle Kupplung von Lafette und Bagger sowie der Zuführung.
- » Die universellen Teile machen es einfacher, Ersatzteile auf dem Markt zu finden.





**Fridhemsgatan 16  
733 39 Sala, SWEDEN  
Org.nr: 556653-4565**

**+46 (0)224-138 10  
info@spd.se  
www.spd.se**