

DT145

TELESKOOPPIMASTO

Paino 6 500 kg


Maston kokonaispituus 8 500–15 500 mm

Suosittelut kaivinkoneet 30–36 tonnia

Syöttövoima 140kN



SPD
SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

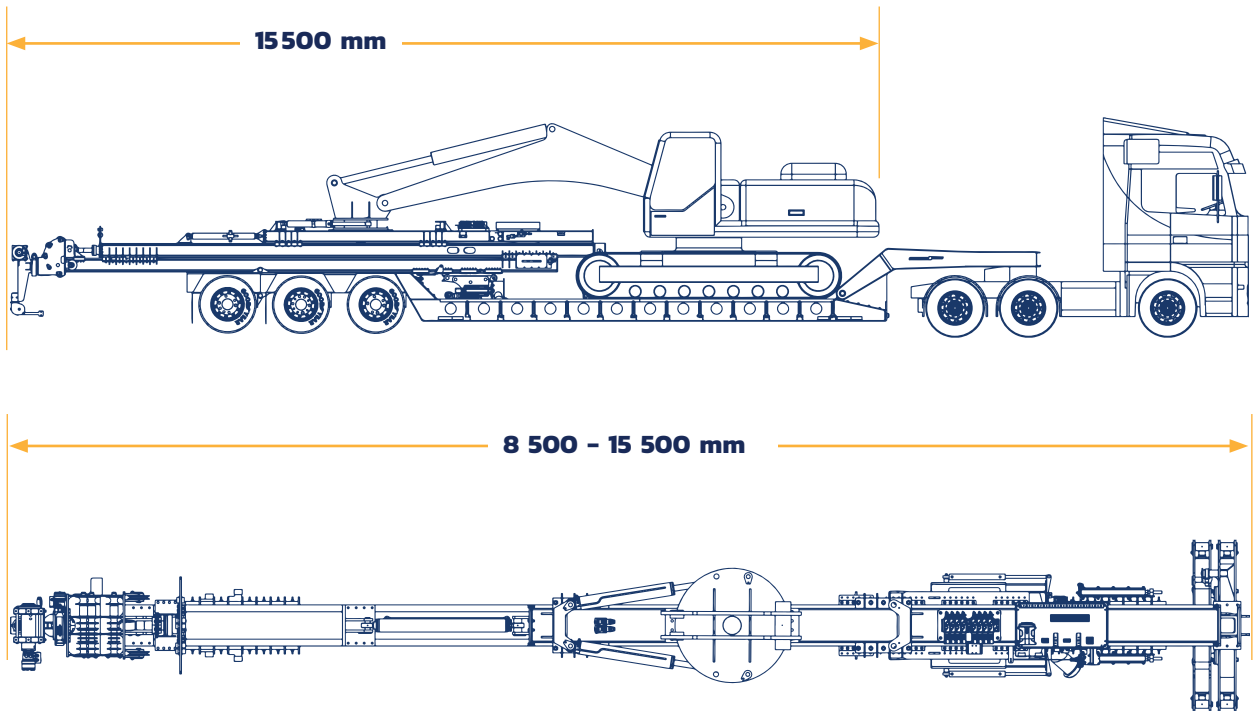

Tekniset tiedot

Poramasto

Maston paino, ilman pyörittäjää	6 500 kg
Maston kokonaispituus	8 500 mm - 15 500 mm
Suosittelut kaivinkoneet	30 - 36 tonnia
Maston syöttöpituus	13 000 mm
Sivukallistus	+/- 15 astetta (sylintereillä)
Öljyn vaatimus, malli RH1200	> 150 lit/min @ 200 bar
Syöttövoima	140kN
Syöttö sylinteri/teräskoysillä	
Syöttönopeus	0 - 0,4 m/s
Teräksinen syöttöpalkki	
Radio-ohjaus SPD, CAN-väylällä	

Putkileuat

Avautuminen	410 mm
Min. putkihalkaisija	45 mm
Maks. putkihalkaisija	410 mm
Avaussylinterivoima	5 000 daNm

Huoltovinssi

Malli	Sepson H60P 2.000 daN
-------	-----------------------

Vakioporavasara

Malli	Eurodrill HD4010
Paino	435 kg
Pyöritysnopeus (97)	110 Rpm@150lit/min
Vääntömomentti (97)	435 kNm arvossa 200 baaria @ 85 l/min
Iskuenergia	500 Nm
Taajuus	2.400 bpm
Poraniska	R32, R38, R51 & T45, H55, H64, C64LH/RH

Vakiopyörittäjä

Malli	Eurodrill RH1200
Paino	310 kg
Pyöritysnopeus (31)	68 rpm@150lit/min
Vääntömomentti (31)	141 kNm arvossa 200 baaria @150 l/min
Vakiokierre	3 1/2" API tav. sisäkierre
Läpivientihalkaisija	2"

Toiminnallinen ja monipuolinen

- » Vahva 15 asteen kallistus.
- » Konetta on helppo ohjata täydellisesti hallittuna radio-ohjaimella.
- » Modulaarinen pikakiinnike maston ja kaivinkoneen välillä, samoin kuin syöttökelkkaan.
- » Huoltovinssi, joka kääntyy 180 astetta.



PUTKILEUAT
joissa 5 000 daNm:n
lukitusvoima.

HUOLTOVINSSI
Sepson H60P 2.000 daN.

Käyttöalueet

- Perustusporaus
- maakairaporaus ja
poravasaporaus



SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

Fridhemsgatan 16
733 39 Sala, SWEDEN
Org.nr: 556653-4565

+46 (0)224-138 10
info@spd.se
www.spd.se