

# MD45/ MD60

## BOHRLAFETTE

Gewicht ca. 1.200 – 1.500 kg

Länge 5.000 – 6.500 mm




Empfohlener Bagger > 16-30 Tonnen

Vorschubkraft 25 kN



**SPD**  
SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

# MD45 / MD60

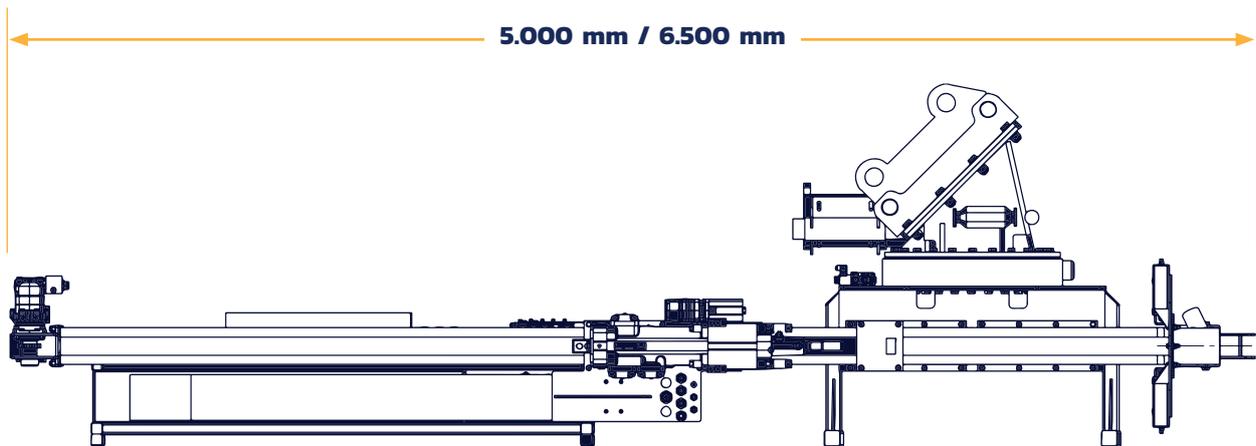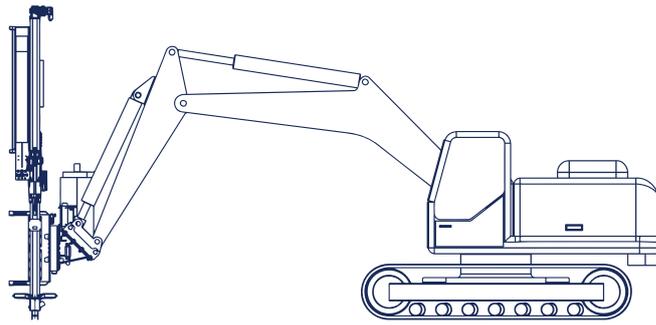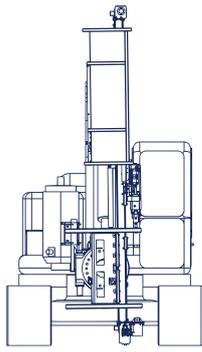

## Technische Spezifikationen

### Bohrlafette

Gewicht	ca. 1.200 kg / ca. 1.500 kg
Länge	5.000 mm / 6.500 mm
Empfohlener Bagger	>30 Tonnen
Hublänge	4.200 mm / 5.800 mm
Seitenneigung	360 Grad (Schwenkantrieb)
Ölverbrauch mit DF538L	> 160 l/min bei 200 bar
Vorschubkraft	10 kN (Option 20 kN)
Vorschubkette	0,75" (Option 1" )
Vorschubgeschwindigkeit	0-0,5 m/s
Lafettenelement aus Aluminium	
Einfach-Spannvorrichtung	
Fernbedienung von Scanreco mit CAN-Bus	

### Standardtophammer für Sprenglochbohrung


Modell	Doofor DF538L
Gewicht	83 kg
Drehgeschwindigkeit	0-250 U/min
Drehmoment	295 Nm
Schlagkraft	13 kW
Frequenz	65-80 bpm
Einsteckende	R32, R38, T38

### Standardtophammer für Spezialtiefbau

Modell	Eurodrill HD1001
Gewicht	80 kg
Drehgeschwindigkeit (86)	224 U/min
Drehmoment	71 daNm
Schlagkraft	180 Nm
Frequenz	3.000 bpm
Einsteckende	R44LH/RH & IB30 & IB52, R32, R38, T38 oder T 45.

# Funktionell und flexibel

- » Austauschbare Schnellkupplung zwischen Bagger und Lafette.
- » Die große Beweglichkeit und eine 360°-Drehung vergrößert den Arbeitsbereich, ohne zusätzlichen Transport.
- » Fernbedienung von Scanreco mit CAN-Bus
- » Die universellen Teile machen es einfacher, Ersatzteile auf dem Markt zu finden.

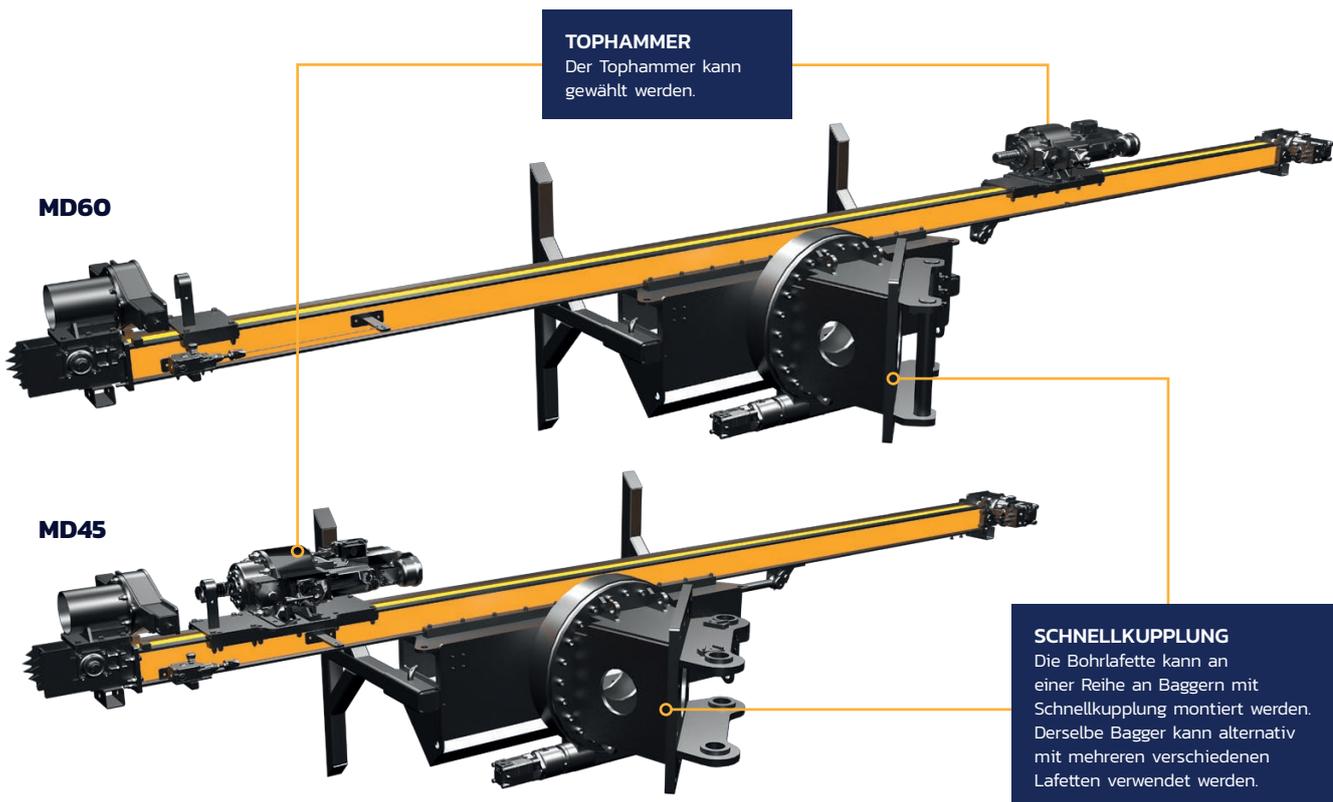

## Sonstiges

- Die MD45 ist dieselbe Lafette wie die MD60 mit dem Unterschied, dass sie einen kürzeren Schlauch hat.
- Eine große Auswahl an Tophammern oder Drehungen.

## Einsatzbereiche

- Tophammerbohrung,
- Sprenglochbohrung,
- Fundamentbohrung,
- Anker,
- Verschraubung etc.



**Fridhemsgatan 16  
733 39 Sala, SWEDEN  
Org.nr: 556653-4565**

**+46 (0)224-138 10  
info@spd.se  
www.spd.se**