



Drehbohranlage Drill Rig

RH 34




RH 34

DELMAG Drehbohranlage RH 34

DELMAG Drill Rig RH 34

Technische Daten

Technical data

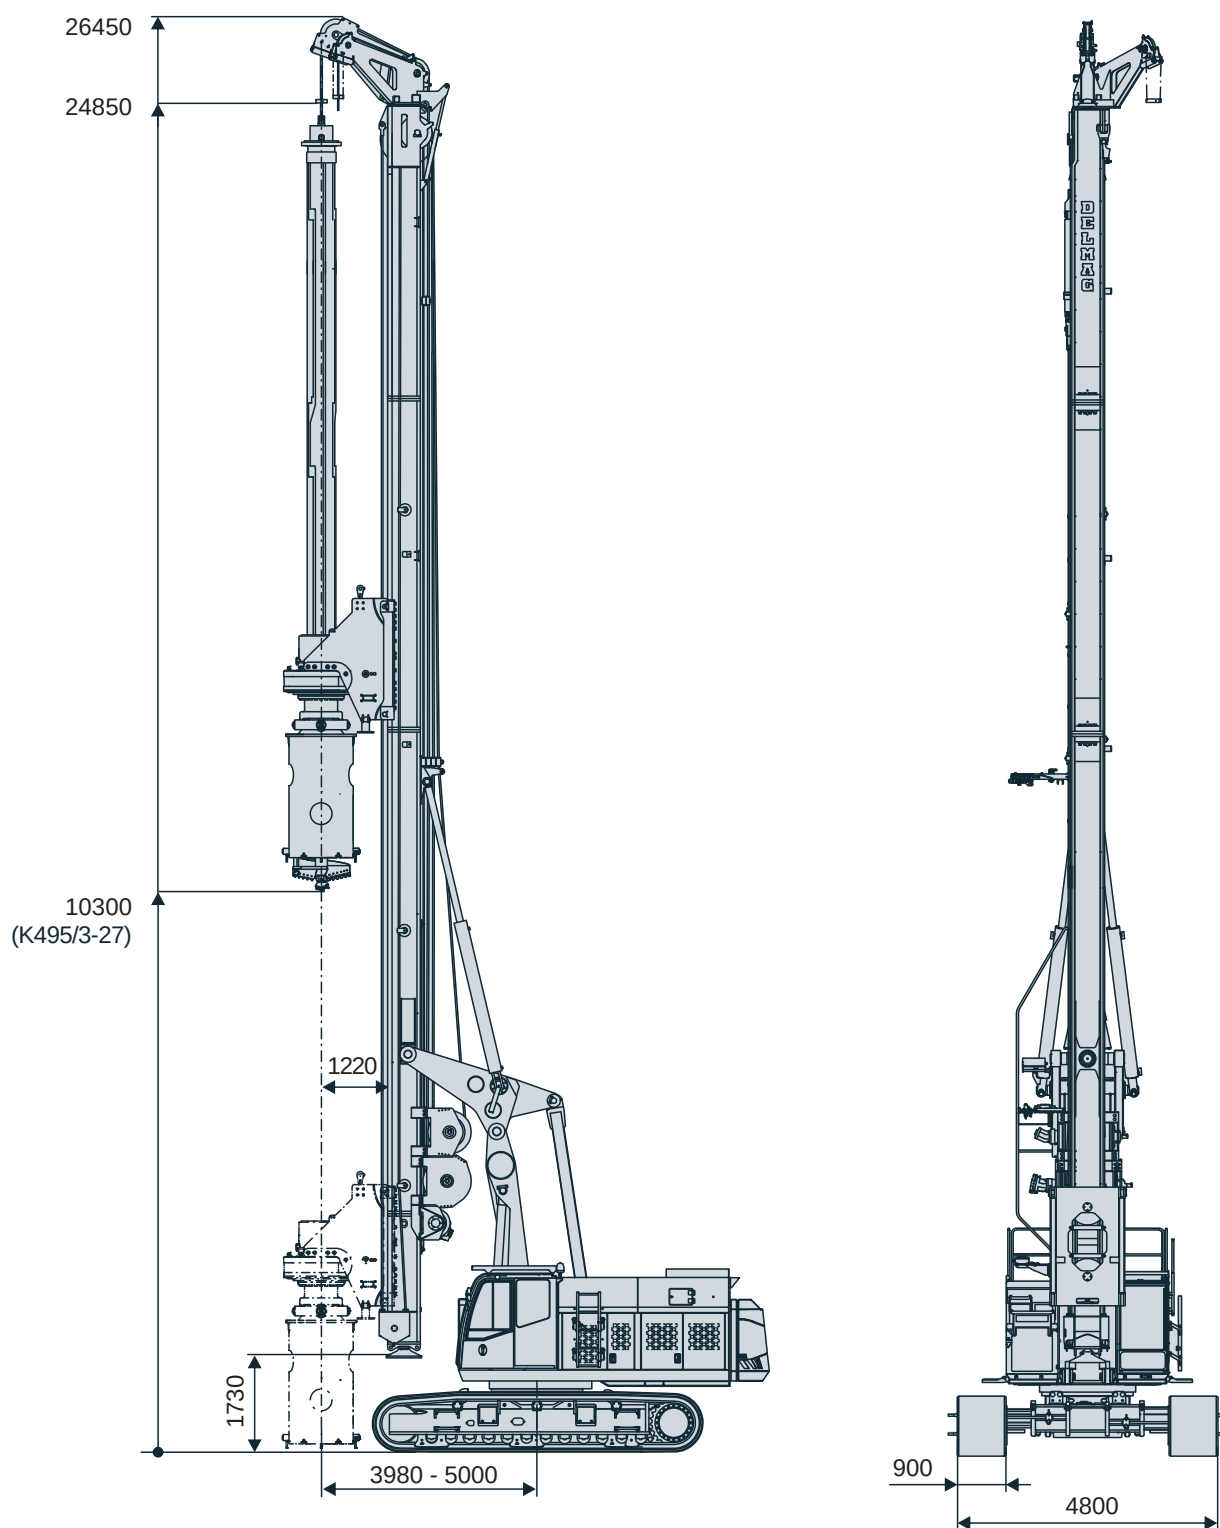

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Mäkler / Leader Mast

Gesamthöhe		total height		mm	26450
Neigungen:	links / rechts	Inclination:	left / right	Grad	9,5 / 9,5
	vor / zurück		forward / backward	Grad	4 / 14
Kellybohrantrieb Verfahrenweg		Stroke rotary head		mm	18500
Mäklerfuß	starr	Leader mast foot	fix		
Stützzylinder	Hub	Support cylinder	stroke	mm	1660
	Zylinderkraft (bei 300 bar)		cylinder force (at 300 bar)	kN	750
- Teller abnehmbar		- detachable brace plate			
- Anschlüsse für Schneckenführungs- aufnahme im Mäklerfuß integriert		- connection for auger guide support integrated in leader mast foot			

Vorschubwinde / Crowd Winch


Vorschubkraft	auf / ab effektiv	Crowd force	up / down effective	kN	420 / 330
	auf / ab nominal		up / down nominal	kN	530 / 420
Eilgang	auf / ab	Rapid gear	up / down	m/min	28,5 / 28,5
Lastgang	auf / ab	Working gear	up / down	m/min	5,5 / 5,5
Seildurchmesser		Line diameter		mm	28

Kellywinde / Kelly Winch

Freilauf		Free wheeling			
Seilkraft	effektiv / nominal	Line pull	effective / nominal	kN	250 / 320
Geschwindigkeit	Verstellmotor	Speed	variable motor	m/min	68
Seildurchmesser		Line diameter		mm	30
Nutzbare Seillänge in 1. Lage		Usable line length in the first layer		mm	53000

Hilfswinde / Auxiliary Winch

Seilkraft	effektiv / nominal	Line pull	effective / nominal	kN	100 / 125
Seildurchmesser		Line diameter		mm	20
Geschwindigkeit, eingestellt		Speed, adjusted		m/min	60

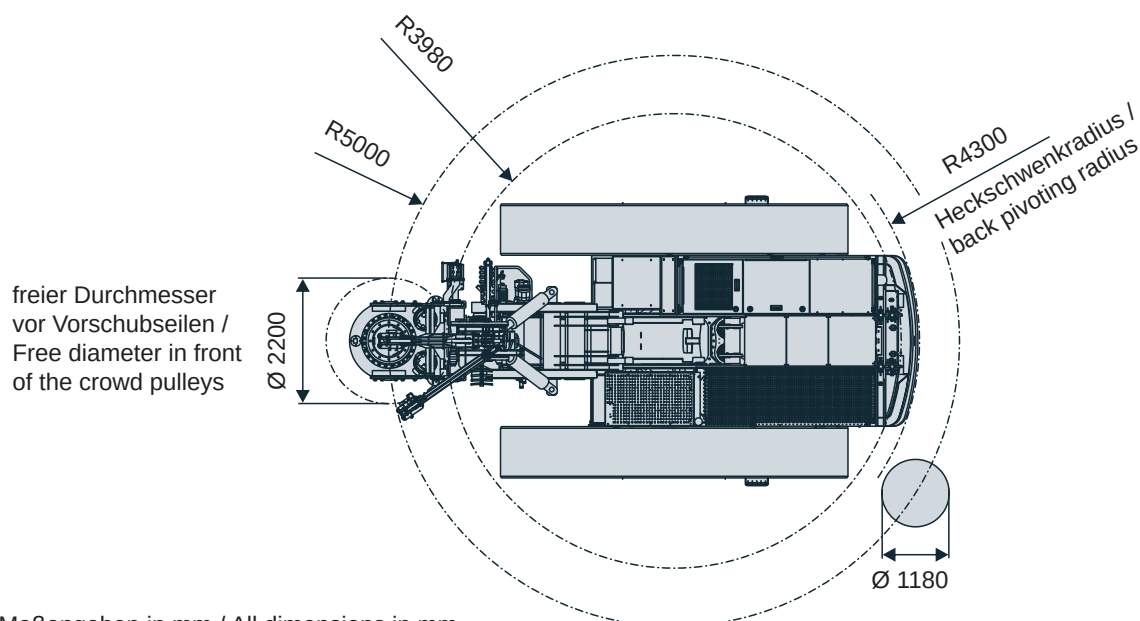


Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Trägergerät T102D / Carrier T102D

Motor	Engine	SCANIA DC13	
Leistung	Engine power	kW	405
Abgasvorschrift (auswählen nach jeweils gültiger Vorschrift des Verwenderlandes)	- EU Stufe IV US EPA Tier 4f - EU Stufe II mit 368 kW (Option)	Emissions standards (select after valid regulations of country of use)	- EU Stage IV US EPA Tier 4f - EU Stage II with 368 kW (Option)
Abgasnachbehandlungssystem	Emission after treatment system	SCR / AdBlue	
Hydr.-Betriebsdruck (Pumpenausgang)	Working pressure (pump output)	bar	330
Hydraulikpumpen (eingestellt)	Hydraulic pumps (set at)	l/min	2 x 300 1 x 310 1 x 200
Hydrauliktank (Füllstand / Fassungsvermögen)	Hydraulic tank (liquid level / capacity)	l	910 / 1200
Dieseltank	Diesel tank	l	890
Unterwagen	Undercarriage	S70/50CVT	
	Zugkraft bei 310 bar effektiv / nominal	pulling force at 310 bar effective / nominal	kN 705 / 950
	Fahrgeschwindigkeit	Driving speed	km/h 1,2 - 2,0
Umgebungstemperaturbereich	Ambient temperature range	°C	-20 ... +40
- Vorrüstung für Verrohrungsmaschine mit integrierter Steuereinheit	- Installation kit for casing oscillator with integrated control system		
- Vorrüstung für Verrohrungsmaschine ohne integrierter Steuereinheit	- Installation kit for casing oscillator without integrated control system		
- Geländer am Oberwagen (klappbar)	- Handrail (foldable)		
- Kamera-Monitorsystem	- Camera monitor system		

Kellybohrantrieb BT 340D / Rotary Head BT 340D

mit Docking-System	with Docking-System		
Drehmoment bei 330 bar	Torque at 330 bar	kNm	340
Bohrdrehzahl 1. Gang	Drilling revolutions gear 1	1/min	0 - 26
Bohrdrehzahl 2. Gang (Abschleudern)	Drilling revolutions gear 2 (spin off)	1/min	0 - 55
Bohrdrehzahl Betriebsmodus Felsbohren	Drilling revolutions operating mode rock drilling	1/min	0 - 9
freier Durchmesser vor Vorschubseilen (erweiterte Bohrachse auf Anfrage)	Free diameter in front of the crowd pulleys (extended drilling axle on request)	mm	2200
Abstand Bohrachse zu Vorderkante Mätkler	Distance mast - center head	mm	1220
Kellystangendurchmesser	Kelly bar diameter	mm	495
Gewicht	Weight	kg	7950

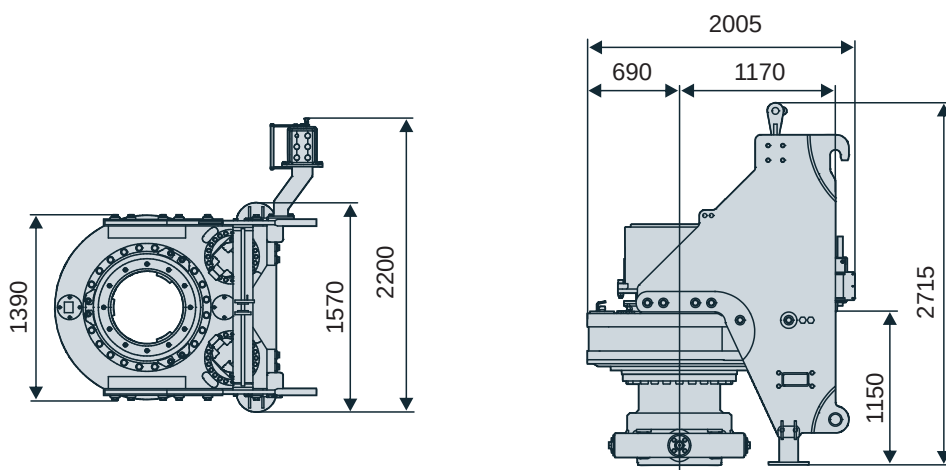

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Einsatzgewicht / Operating Weight

Gewicht (ca.) mit Kellybohrantrieb und
Kellystange K495/3-27,
ohne Druckrohr und Anfänger

Weight (approx.) with rotary head and
Kelly bar K495/3-27,
without casing connector and starter

t 104,3

Transportgewichte / Transport Weights

ohne Kellybohrantrieb, ohne Kellystange

without rotary head, without Kelly bar

t 89,1

ohne Ausrüstung und
ohne Standardgegengewicht

without equipment and without detachable standard
counterweight

t 75,6

ablegbares Standardgegengewicht

detachable standard counterweight





t 10,5 + 3

ablegbare Fahrschiffe


detachable crawler track units

t 2 x 9,2

Transportmaße / Transport Dimensions

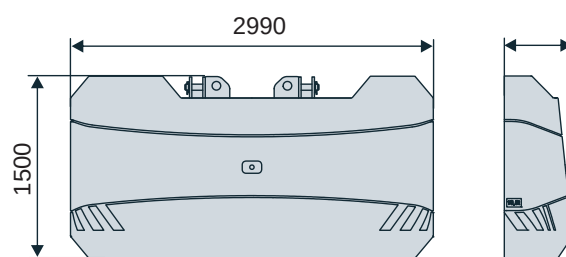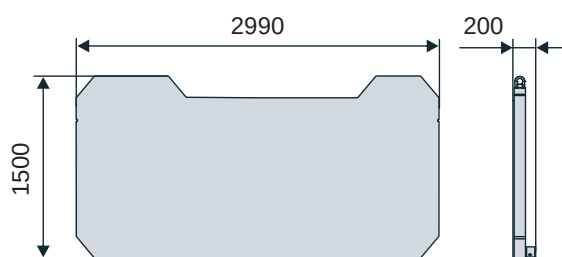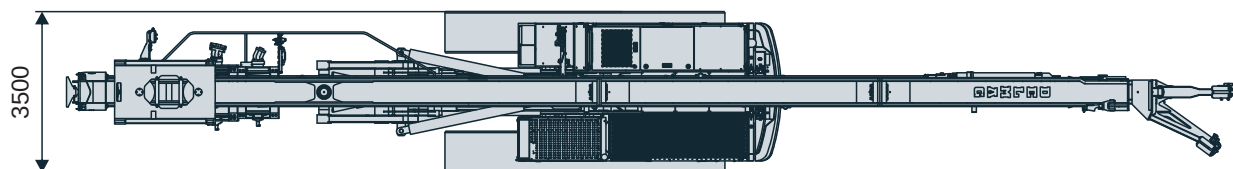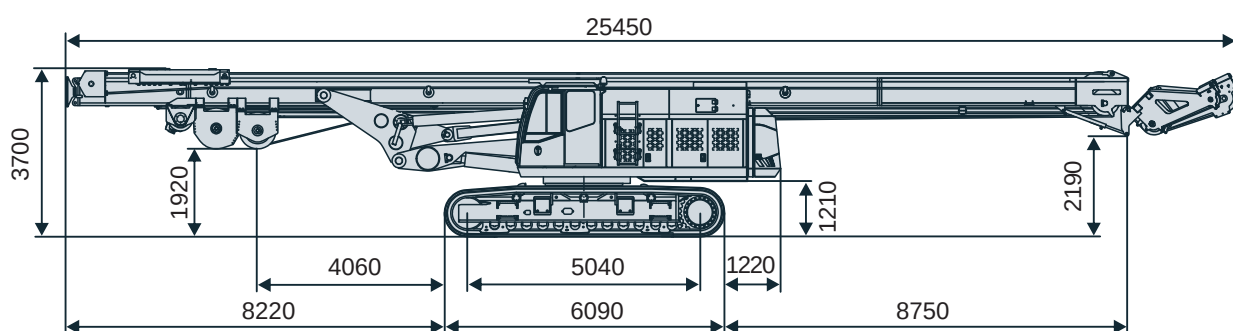


3 t ablegbares Gegengewicht - Option /
3 t detachable counterweight - option

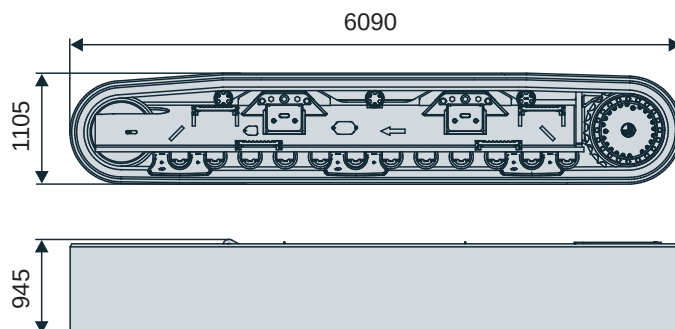

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm


Kellybohren Kelly Drilling

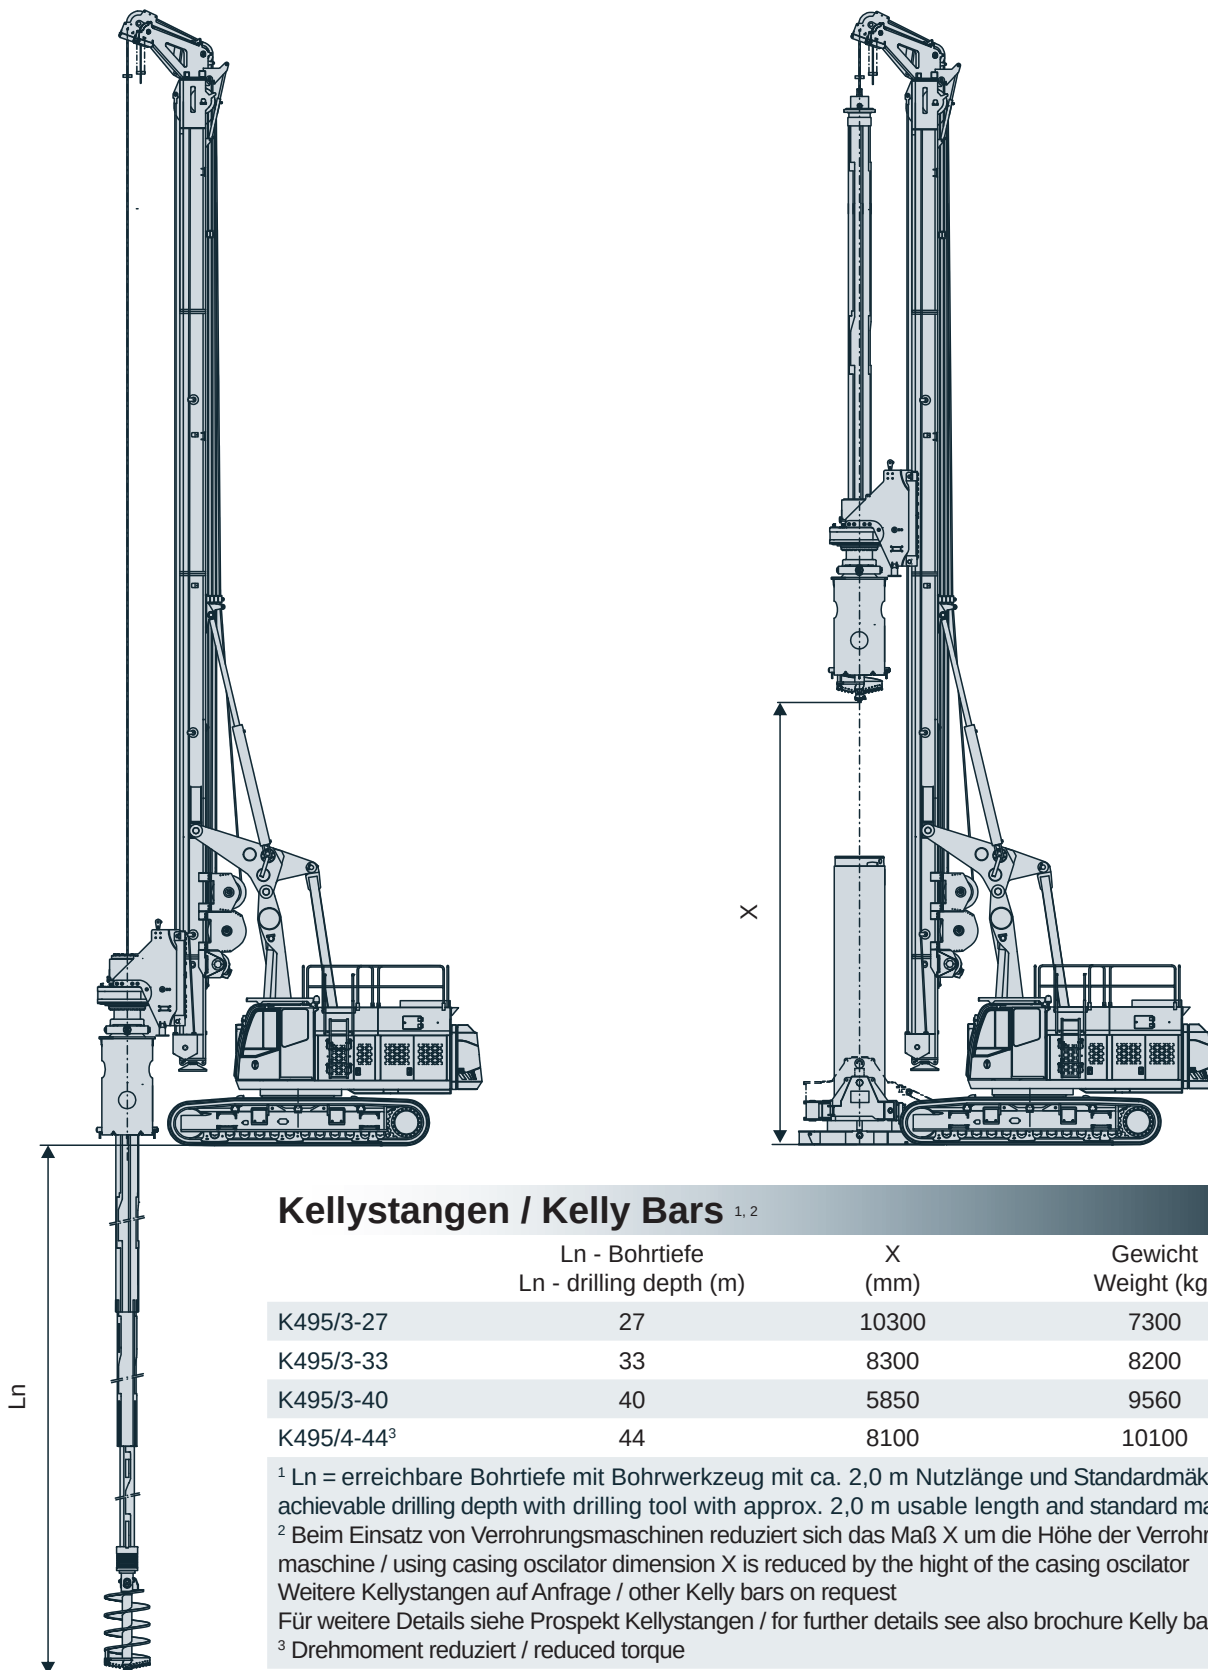


Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Anwendungen / Procedures

SOB-Bohren
CFA Drilling

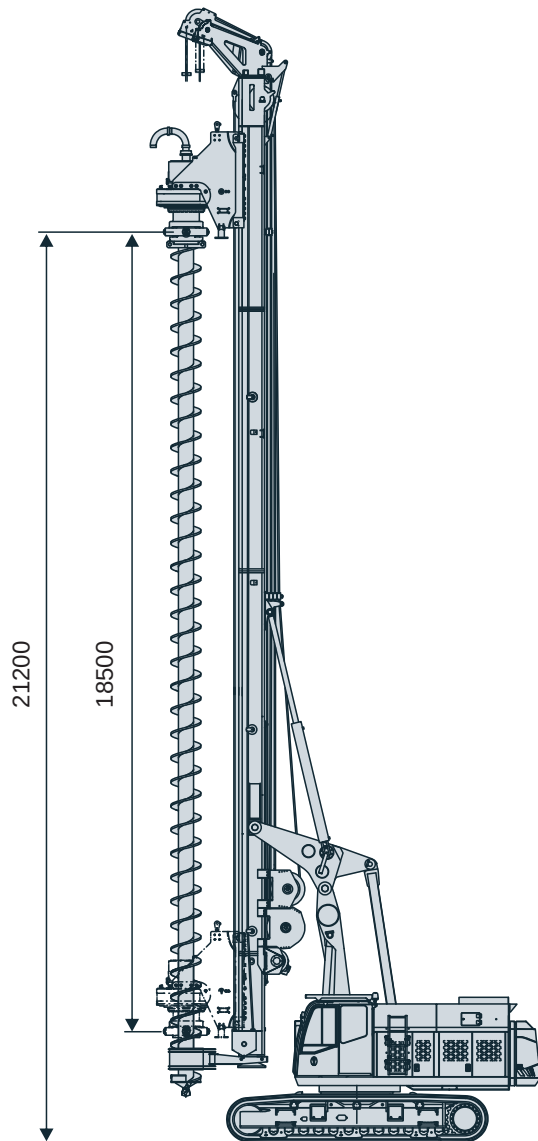

Unverrohrtes Bohren
Drilling without casing

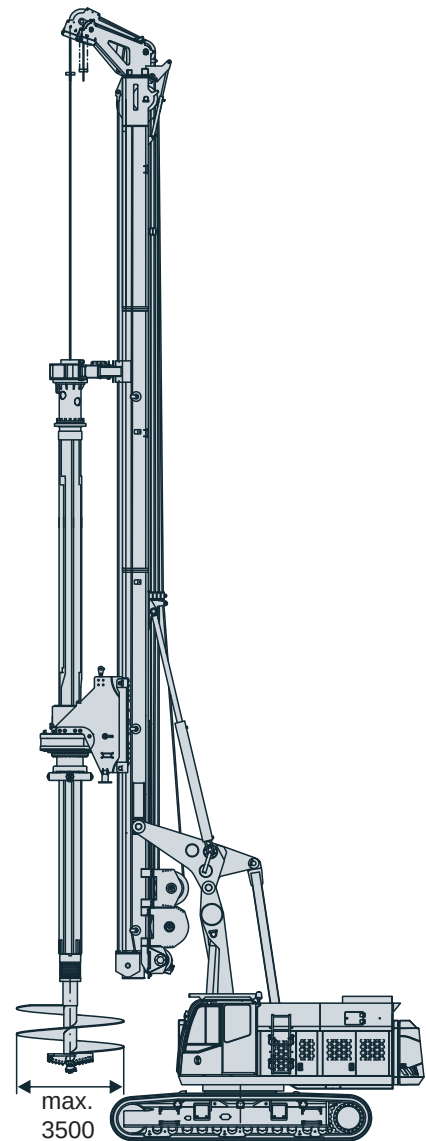


mit kurzem Mäklerruss
with short mast foot

Weitere Anwendungen auf Anfrage / other applications on request

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Anwendungen / Procedures

Schlagendes Rammen
Impact pile driving

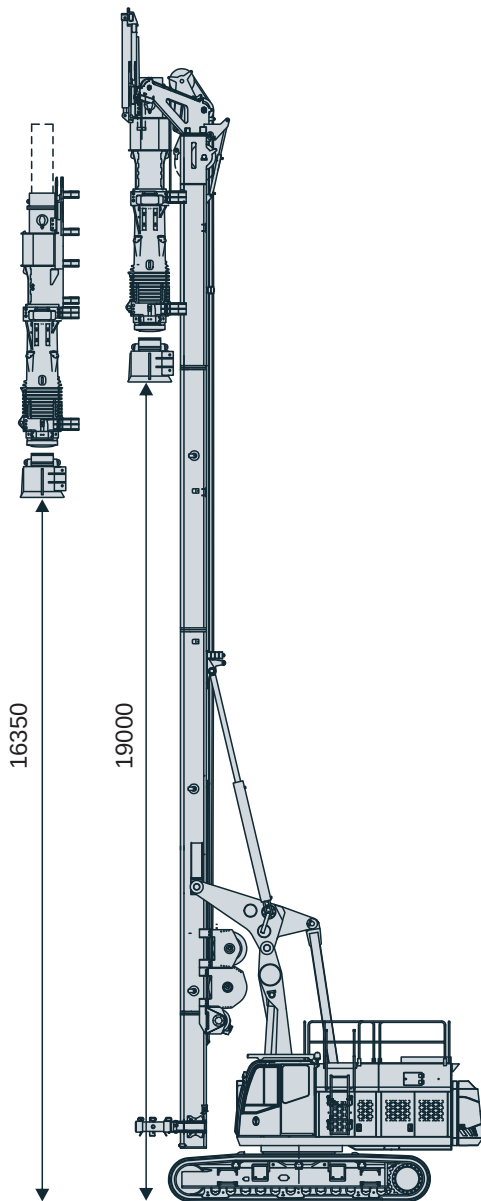

mit DELMAG Diesalbär
größere Nutzlänge mit Diesalbär mit hydraulischer
Startvorrichtung realisierbar
(Seilrollenkopf umbaubar)
with DELMAG diesel pile hammer
increased usable length with diesel pile hammer with
hydraulic starting device possible
(sheave head convertible)


Weitere Anwendungen auf Anfrage / other applications on request

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

DELMAG Drehbohranlage RH 34 - Kurzmäkler DELMAG Drill Rig RH 34 - short mast version

Technische Daten

Technical data

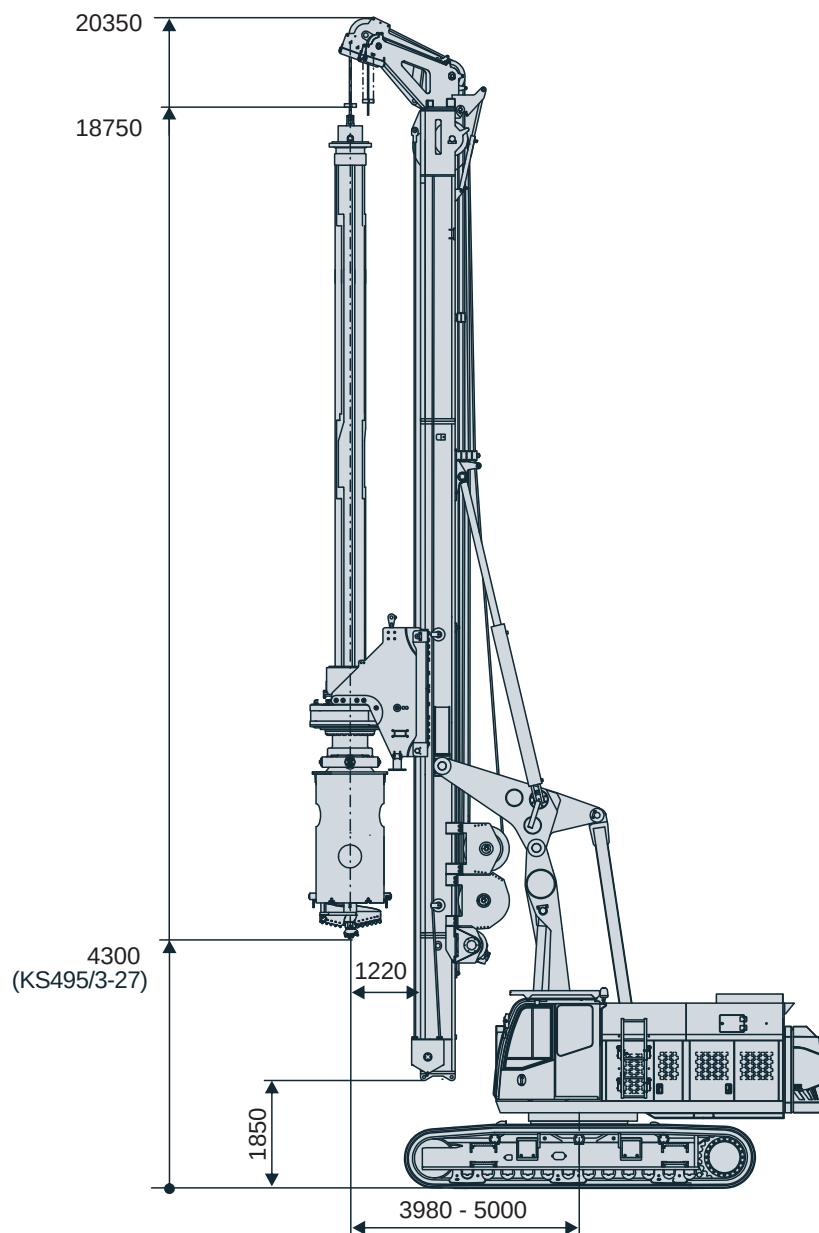

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Einsatzgewicht / Operating Weight

Kurzmäklerversion - Gewicht (ca.) mit
Kellybohrantrieb, Kellystange KS495/3-27,
ohne Druckrohr und Anfänger

Short mast version - weight (approx.)
with rotary head, Kelly bar KS495/3-27,
without casing connector and starter

t 102,2

Transportgewichte / Transport Weights

ohne Kellybohrantrieb, ohne Kellystange

without rotary head, without Kelly bar

t 87


ohne Ausrüstung, ohne Standardgegengewicht

without equipment, without detachable standard counterweight

t 73,5

Anwendungen / Procedures


Kellybohren
Kelly Drilling

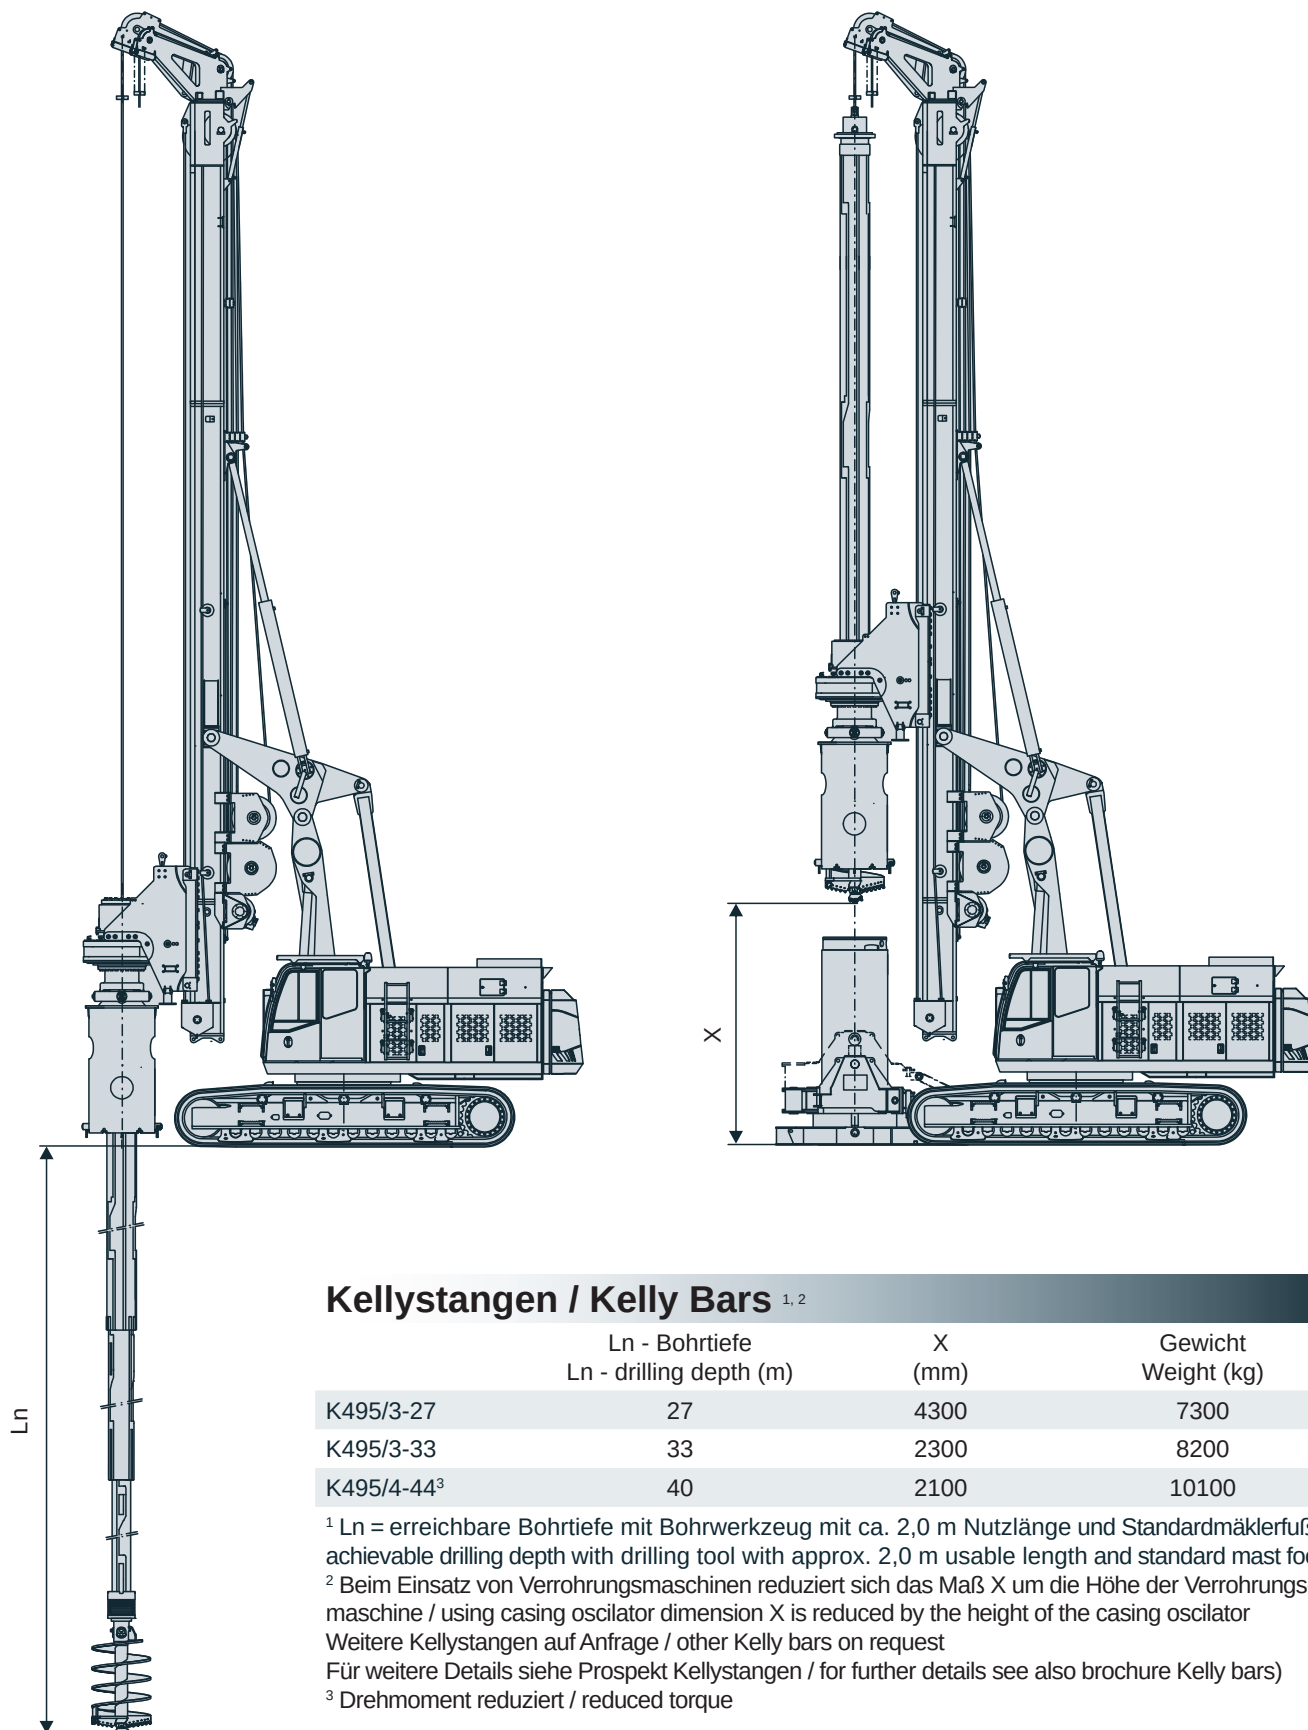


Anwendungen / Procedures

WSM - Bodenmischen

WSM - Soil mixing

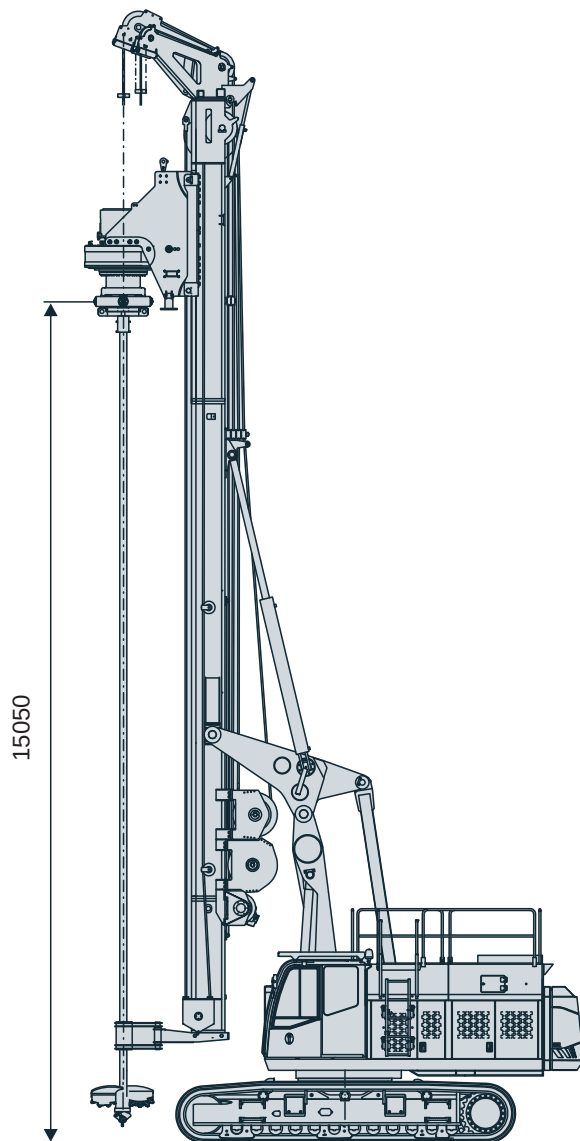

Transportmaße / Transport Dimensions

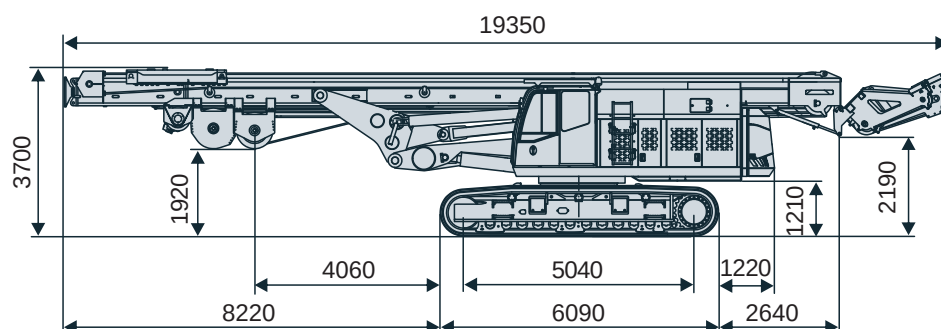

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm



For further information please contact your DELMAG sales assistant. Or you visit us on the Internet at www.delmag.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply. Not represented equipment variants can lead to modifications of the technical data. The reproduction and utilization of this document, even in form of excerpts, without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.



Prospekt überreicht durch: / Brochure was presented by:
SPD Scandinavian Pile Driving AB
Fridhemsgatan 16
733 39 Sala
Sweden

Telefon: +46 (0) 224 138 10
eMail: info@spd.se
www.spd.se