

RH

Drehantriebe
Rotary Heads

RHP 10
RHP 14



EURO
DRILL



Konstruktionseigenschaften design features

- ▶ kompakte Bauweise für geringen Platzbedarf
compact design requires only small room
- ▶ robuste Axiallagerung der Hauptwelle zur Aufnahme großer Zug- und Druckkräfte
strong axial bearing system of the main shaft to ensure high pull- and push forces
- ▶ zentrale Versorgung der mechanischen Bauteile und Lagerstellen durch stetig fördernde Ölschmierpumpe
central supply of the mechanical components and bearings via continuous delivery of a lubrication pump
- ▶ kompatibel auf Geräte aller Hersteller, für verschiedenste Anwendungen und Anforderungen
compatible to drill rigs of all manufacturers for different applications and requirements

Abtriebswellen drive shafts

Flanschverbindung / flange connection

API 8 5/8" Reg Box

Weitere Verbindungen auf Anfrage /
other connection on request

Optionen options

hydraulische oder elektrische Schaltung /
hydraulic or electric shifting

Montageplatten / mounting plates


Spülköpfe 4" & 5" / flushing heads 4" & 5"

Druckmesseinrichtung NW 100 & NW 125 /
pressure measuring device ID 100 & ID 125

Kardan Gelenk / cardanic joint


Shock Absorber

Schmier- und Kühlpumpe / cooling- and lubrication pump

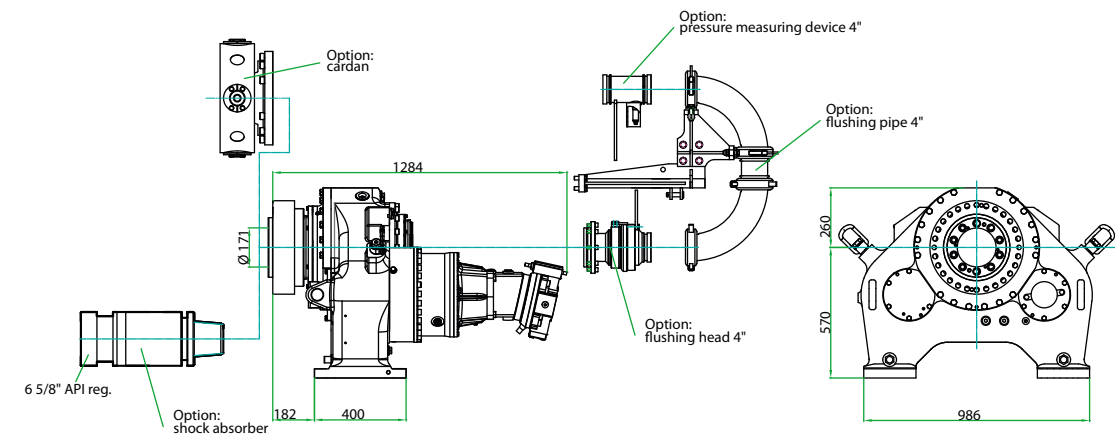

RHP 10

GEWICHT / WEIGHT 1550 KG

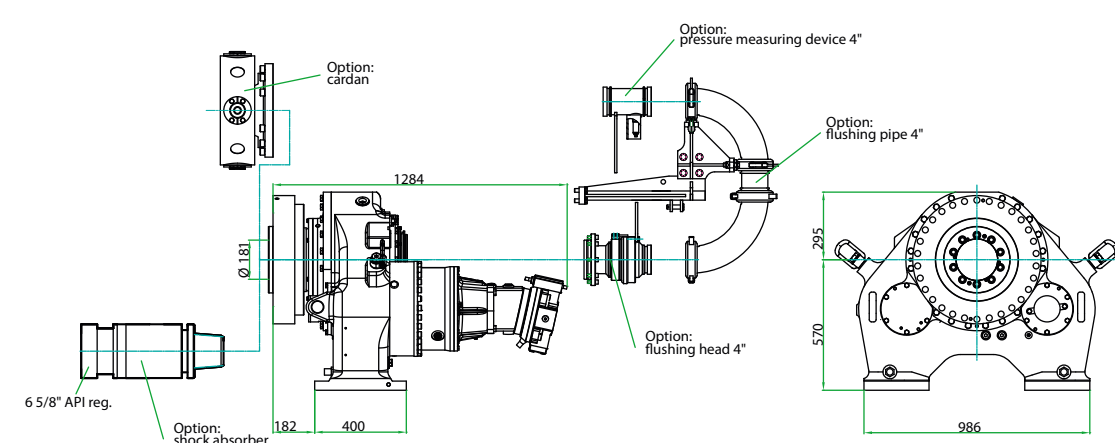

RHP 14


GEWICHT / WEIGHT 1700 KG




Drehantrieb RHP 10

rotary mechanism

Technische Daten bei / technical data at $p = 320 \text{ bar}$ & $Q = 400 \text{ l/min}$

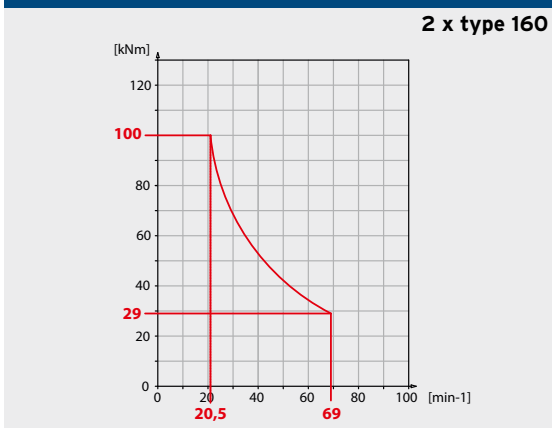


Technische Daten bei / technical data at $p = 320 \text{ bar}$ & $Q = 540 \text{ l/min}$

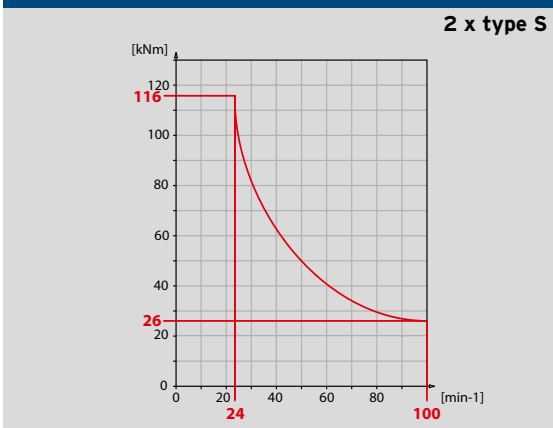


Drehantrieb RHP 14

rotary mechanism

Technische Daten bei / technical data at $p = 320 \text{ bar}$ & $Q = 400 \text{ l/min}$

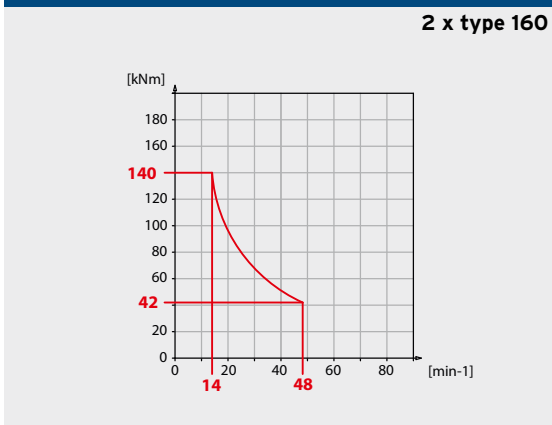

Technische Daten bei / technical data at $p = 320 \text{ bar}$ & $Q = 540 \text{ l/min}$

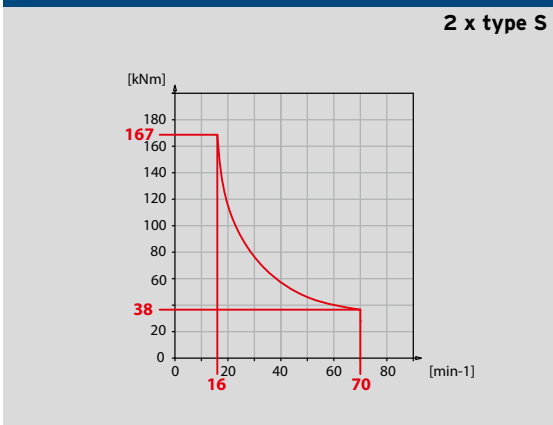



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved.



Eurodrill GmbH

Industriestr. 5
D-57489 Drolshagen
tel.: +49 (0) 27 63 / 212 28-0
fax: +49 (0) 27 63 / 212 28-22
e-mail: info@eurodrill.de
www.eurodrill.de

