


RH

Drehantriebe
Rotary Heads

RH 100
RH 200

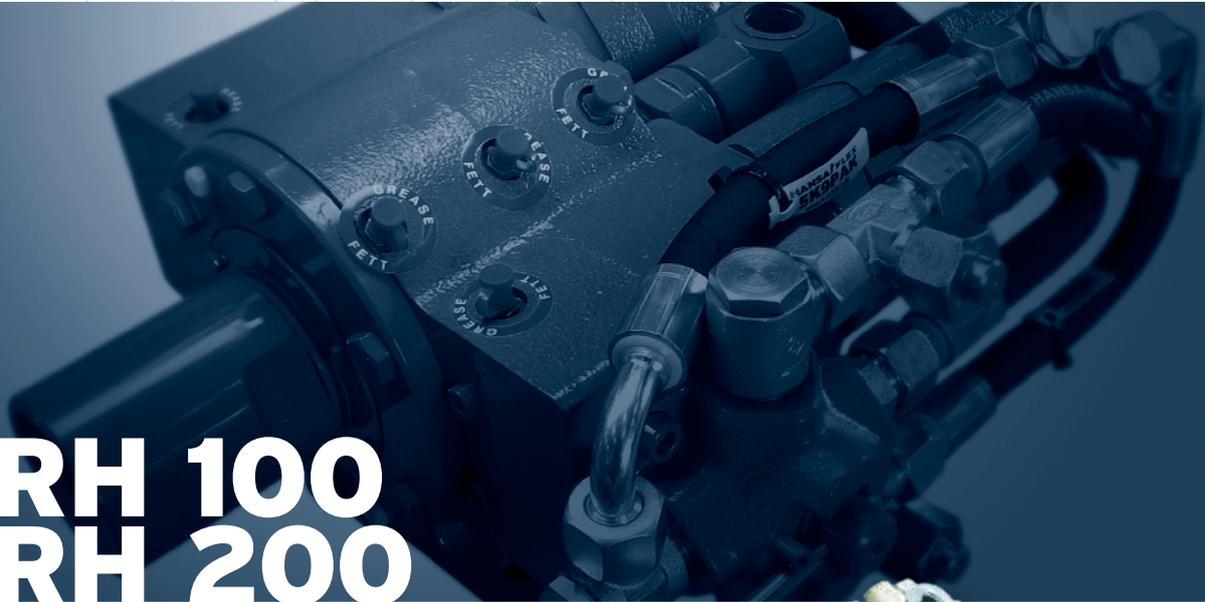

EURO
DRILL

The logo for Euro Drill, featuring the words 'EURO' and 'DRILL' in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a stylized blue outline of a map of Europe.

Konstruktionseigenschaften design features

- ▶ leichte und kompakte Bauweise für geringen Platzbedarf
▶ lightweight and compact design requires only small room
- ▶ robuste Lagerung der Hauptwelle, die von der Konstruktion unserer Hydraulikhämmer übernommen wurde
▶ strong bearing system of the main shaft which was taken from the design of our Hydraulic Drifters
- ▶ direkte Versorgung der mechanischen Bauteile und Lagerstellen durch gebräuchliche Fettschmierung
▶ direct supply of the mechanical components and bearings by customary grease lubrication
- ▶ kompatibel auf Geräte der unteren Gewichtsklasse und aller Hersteller, für verschiedenste Anwendungen und Anforderungen
▶ compatible to drill rigs of lower class of weight and of all manufacturers for different applications and requirements

Abtriebswellen drive shafts

API 2 3/8" Reg Box

Weitere Verbindungen auf Anfrage /
other connection on request

Optionen options



Montageplatten / mounting plates

Spülkopf 1" / flushing head 1"

Shock Absorber


gewichtsreduzierte Version /
weight reduced version

Floating Spindel / floating spindle

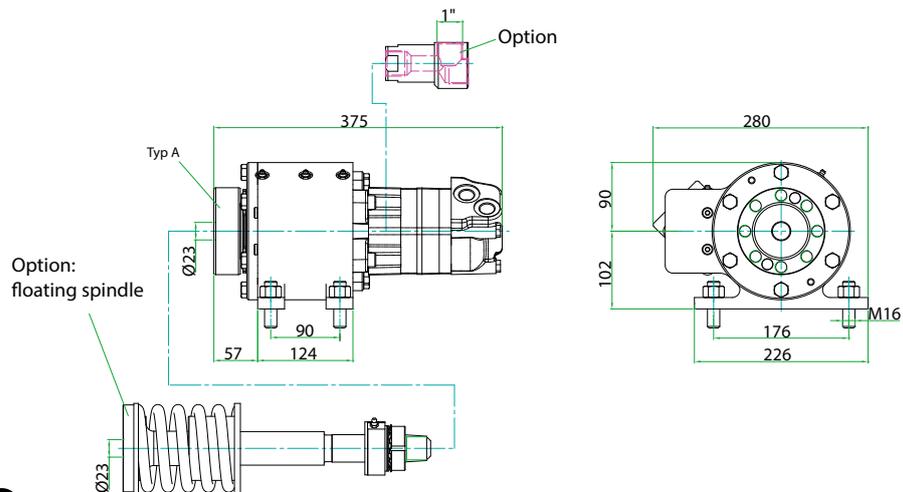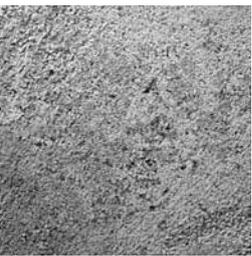

RH 100

GEWICHT / WEIGHT 45 KG

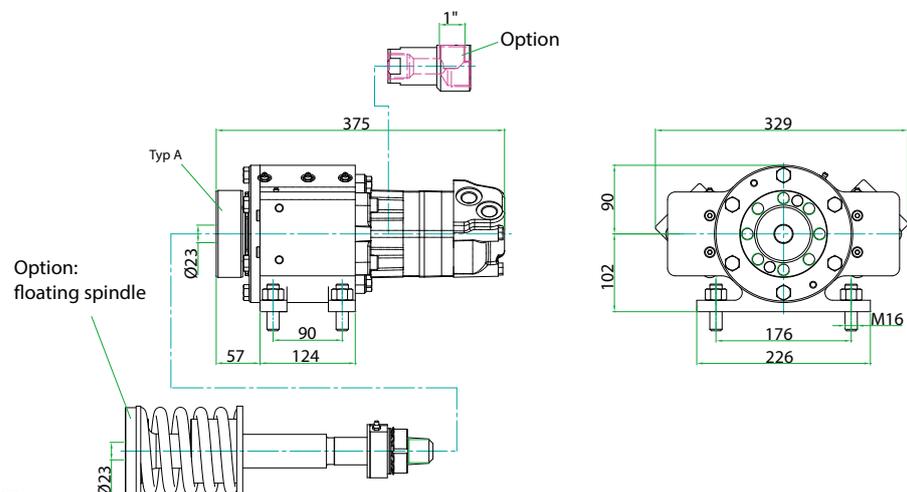

RH 200

GEWICHT / WEIGHT 65 KG



Drehantrieb RH 100

rotary mechanism

Technische Daten bei / technical data at p = 200 bar & Q = 50 l/min

Motor Typ / motor type		84	85	86	87	88
Gang / gear		1	1	1	1	1
Drehmoment / torque	Nm	440	540	710	860	1060
Drehzahl / rotation	min⁻¹	364	292	224	184	150

Drehantrieb RH 200

rotary mechanism

Technische Daten bei / technical data at p = 200 bar & Q = 75 l/min

Motor Typ / motor type		84		85		86		87		88	
Gang / gear		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Drehmoment / torque	Nm	880	440	1080	540	1420	710	1740	860	2120	1060
Drehzahl / rotation	min⁻¹	272	544	220	440	168	336	138	276	113	226



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved.



Eurodrill GmbH

Industriestr. 5
D-57489 Drolshagen
tel.: +49 (0) 27 63 / 212 28-0
fax: +49 (0) 27 63 / 212 28-22
e-mail: info@eurodrill.de
www.eurodrill.de

